


FILTROS DE PLASMA




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

pure[®] rondo

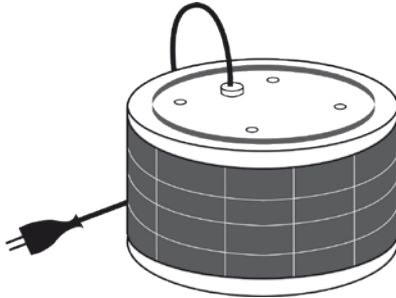

pure[®] quadro

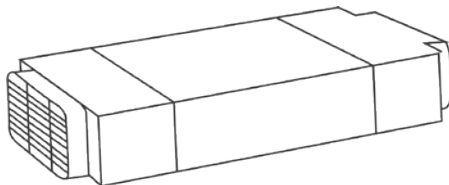

Índice de contenidos

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Saludo	3
Propiedades	4
Advertencias importantes	6
Advertencias e instrucciones para la instalación	8
Instrucciones de montaje de RONDO	10
Instrucciones de montaje de QUADRO	13
Advertencias relativas al servicio	14
Prestaciones y condiciones de la garantía	15
Observaciones finales	15



Estimado cliente:

Nosotros, el equipo de **TECSY-AIR**, les decimos:
Gracias por seguir nuestra ideología para una mayor sostenibilidad; gracias por concienciarse más del medio ambiente y gracias por confiar y elegir un producto de la marca **TECSY-AIR**.

Los filtros **TECSY-AIR pure** limpian el aire de olores procedentes de la cocina por medio de un proceso físico-químico. Las partículas de polvo, los microorganismos (esporas de moho, ácaros del polvo, bacterias y virus), el humo de los cigarrillos y los olores desagradables se destruyen en su estructura molecular mediante un proceso de ionización descomponiéndose en los elementos básicos CO₂ (dióxido de carbono), O₂ (oxígeno) y una pequeña cantidad de humedad residual. Sucede esto prescindiendo completamente de aditivos químicos. Nuestro proceso no emite ozono al exterior y usted notará una mejora en la calidad del aire ya durante la puesta en marcha. Los filtros **TECSY-AIR pure** están certificados y le ofrecen una tecnología pionera y orientada al futuro para la purificación del aire.

Esto es lo que le garantiza **TECSY-AIR**.

FILTROS TECSY-AIR PURE una buena decisión

DOS GRUPOS DE PRODUCTOS: **pure rondo** Y **quadro**

- ▶ El filtro de plasma adecuado para cada campana extractora
- ▶ Capacidad para campanas extractoras de máximo 800 m³/h

FÁCIL DE USAR

- ▶ Fácil y rápido de instalar (plug and play)
- ▶ Puede equiparse en cualquier campanas de cocina ya existentes
- ▶ Peso y dimensiones reducidos
- ▶ Funciona en posición horizontal y vertical
- ▶ Amplia gama de accesorios para todos los modelos de **pure rondo** y **quadro**

MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA Y DE LA VIDA

- ▶ Elimina hasta el 98% de los olores
- ▶ Eliminación de virus, polen, bacterias y otras sustancias alergénicas, incluyendo el humo del tabaco
- ▶ No hay liberación de ozono (confirmado por VDE e IUTA)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- ▶ No necesita mantenimiento
- ▶ Bajo consumo de energía
- ▶ Encendido y apagado automático por medio de la campana extractora
- ▶ Sistema de autolimpieza del filtro

AHORRO DE COSTES

- ▶ No es necesario el cambio de filtros
- ▶ No es necesario un sistema de escape al exterior (el aire de escape se convierte en aire de recirculación)
- ▶ El filtro durará toda la vida útil de la campana extractora

SEGURIDAD CERTIFICADA

- ▶ Certificado VDE para los modelos RONDO y QUADRO (incluyendo la prueba de ozono)
- ▶ Certificado de IUTA (Ozon-Test Energie- u. Umweltinstitut, Duisburg)

CALIDAD

- ▶ Fabricado en Alemania
- ▶ 2 años de garantía
- ▶ Material filtrante de la más alta calidad (la superficie de las partículas de carbono de un filtro ocuparían, si estuvieran extendidas, la superficie de un campo de fútbol)

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- ▶ Utilice los filtros **TECSY-AIR pure** sólo con una unidad de extracción de humos estándar y homologadas, que lleven filtros de grasa con propiedades ignífugas.
- ▶ Siempre debe haber una buena ventilación para que haya suficiente oxígeno en el aire de la habitación. ¡Las campanas de marcas comerciales lo indican en cualquier caso!
- ▶ ¡Por favor, no introduzca ningún objeto en el módulo **pure** bajo ninguna circunstancia! ¡Existe el peligro de descarga eléctrica! ¡Trabaje SIEMPRE en el módulo con el enchufe de red desconectado!
- ▶ El contacto con manos u objetos húmedos también conlleva el riesgo de una descarga eléctrica. ¡Trabaje siempre en el módulo con el enchufe de red desconectado!
- ▶ Se debe evitar en cualquier caso el bloqueo de la entrada y la salida de aire. ¡Si fuera necesario, retire el enchufe de la red!
- ▶ ¡Si el módulo muestra signos de daños, no lo utilice en ningún caso!
- ▶ Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia así como los niños a partir de los 8 años de edad sólo podrán utilizar este módulo bajo la supervisión de una persona cualificada para ello. Encontrará demás advertencias en los capítulos siguientes.
- ▶ ¡El módulo no debe utilizarse en ningún caso como juguete para los niños!
- ▶ ¡Los trabajos de limpieza o mantenimiento no deben correr a cargo de niños sin la asistencia de una persona competente!

- ▶ Por favor, siga las instrucciones de instalación y mantenimiento de su campana extractora.
- ▶ ¡TECSY-AIR pure se ha concebido exclusivamente para su uso en hogares !
- ▶ ¡Al igual que en el manual de su campana extractora, también le indicamos que no debe permitir que se produzcan llamas altas bajo la campana. Asimismo, no se deben realizar flambeados bajo las campanas extractoras, ya que también esto conlleva el riesgo de incendio y, consecuentemente, considerables daños!
- ▶ El aceite sobrecalentado supone también un peligro potencial de incendio. ¡Nunca extinga el fuego con agua!
- ▶ ¡El monóxido de carbono u otros gases químicos no pueden eliminarse con TECSY-AIR pure !
- ▶ Es normal que usted encuentre pequeñas partículas redondas de color negro en el paquete, se desprenden en el transporte. No son dañinas y no afecta al funcionamiento del equipo. No las ingiera, tirelas a la basura.
- ▶ El filtro de Plasma pure no elimina las grasas, se necesita combinar con una unidad extractora con filtros de grasa que hará la función de retención de las partículas sólidas.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

- ▶ ¡El módulo de filtro **TECSY-AIR pure** sólo debe conectarse con el enchufe de cable perteneciente a la unidad!, el uso de cualquier otro cable lleva consigo la pérdida de garantía
- ▶ Si el cable está dañado, el aparato debe ser devuelto al distribuidor/fabricante para su desguace. Si el cable esta cortado, no se admitira la devolucion.
- ▶ ¡Abra con cuidado el embalaje, retire el módulo de filtro de **TECSY-AIR pure** y compruebe que el contenido del embalaje esté completo! Conserve el embalaje hasta comprobar el funcionamiento correcto y utilícelo para la devolución si fuera necesario. De lo contrario, por favor deséchelo de una manera respetuosa con el medio ambiente. ¡Gracias!
- ▶ Por favor, siga las instrucciones de instalación que se indican e ilustran a continuación y sígalas paso a paso. Compruebe la resistencia de la unión entre el módulo del filtro **TECSY-AIR pure** y la salida del motor para evitar fugas de aire y asegurarse de que el sistema funcione correctamente.
- ▶ ¡Compruebe que el enchufe de la red permanezca libremente accesible después de la instalación del módulo! El cable de alimentación integrado no puede ni debe substituirse.
- ▶ ¡NOTA: si el filtro **TECSY-AIR pure** no se instala de acuerdo con estas instrucciones, la garantía expira de inmediato!

► Todos los módulos de filtro **TECSY-AIR pure** que se mencionan en este manual son productos enchufables a corriente y de muy fácil montaje. Para demás detalles, consulte las instrucciones de montaje y las páginas siguientes.

► El suministro de red debe realizarse por medio de una toma cercana (210-250 V / 50 Hz).

► Si se encuentran pequeñas partículas esféricas negras en el embalaje, éstas provienen del filtro de carbón de alto rendimiento y se liberaron durante el transporte. Estas partículas son inofensivas y pueden eliminarse con la basura doméstica. ¿Por favor, no las ingiera! Esto no afecta al funcionamiento del filtro **TECSY-AIR pure**.

► El aparato sólo debe emplearse con el cable de alimentación suministrado.

► **IMPORTANTE:**


El filtro de plasma solo se pone en funcionamiento cuando se conecta la campan extractora. En modo reposo la unidad tiene un mínimo de consumo de max. 0,5 Vatios



Instrucciones de montaje pure[®] rondo

CONTENIDO DEL EMBALAJE


- A.- Módulo de filtro TECSY AIR PURE D.- Adaptador excéntrico
B.- Dos anillos tóricos E.- Abrazadera de manguera
C.- Adaptador de enchufe triple

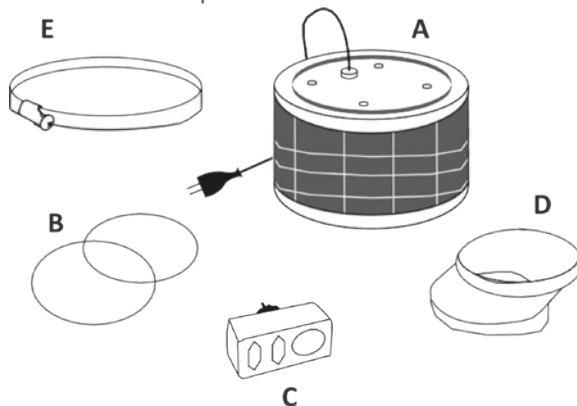


El filtro TECSY AIR PURE RONDO se coloca sobre el motor de la campana de extracción. Con este sistema de filtrado TECSY AIR su campana de extracción se convierte en una unidad de limpieza de aire con absorción de olores, virus y bacterias en un grado del 98 %.

En el montaje del filtro debe proceder del siguiente modo:

- 1.- Retire el elemento vertical de chimenea y desconecte la campana del suministro de corriente.




- 2.- Si lo hubiera, retire la manguera de salida exterior o el filtro de carbón y, en caso de existir, tape el orificio de escape(a).

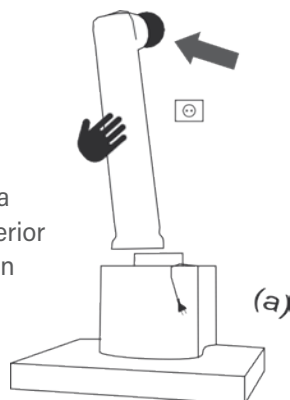


Instrucciones de montaje pure® rondo

3.- Ponga una junta tórica (B) sobre la pieza de conexión (b) y apriete la abrazadera de la manguera.

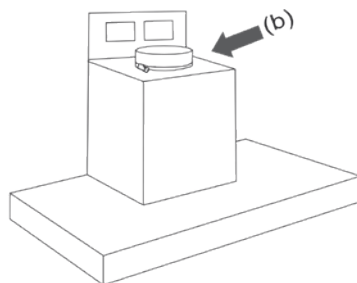


4.- Si se utiliza el adaptador (D), colóquelo en la pieza de conexión (b) y coloque la segunda junta tórica (B) en el adaptador.




Sólo se debe poner el adaptador (D) si la boquilla de escape del motor (b) estuviera demasiado cerca de la pared.


5.- Coloque el filtro (A) en el adaptador (D) o directamente en la boquilla del escape de aire (b) con las juntas tóricas ya instaladas.

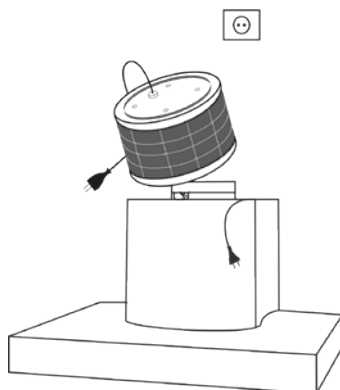


Instrucciones de montaje pure® rondo




6.- Conectar el enchufe de campana y filtro con el adaptador de enchufe triple (C).

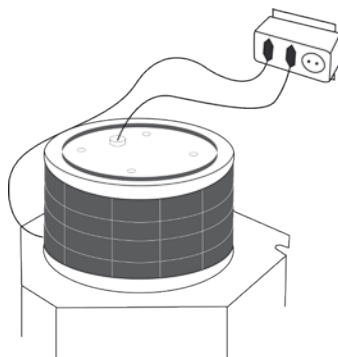

7.- Conectar el adaptador de enchufe triple (C) con la toma

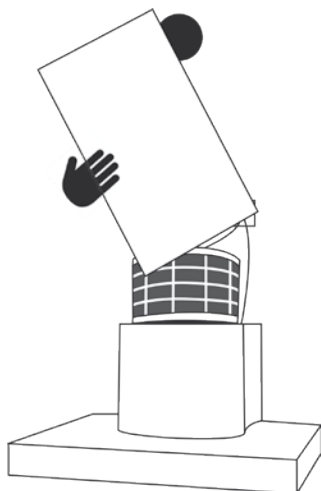


8.- Colocar el elemento vertical de la chimenea de nuevo en la campana.

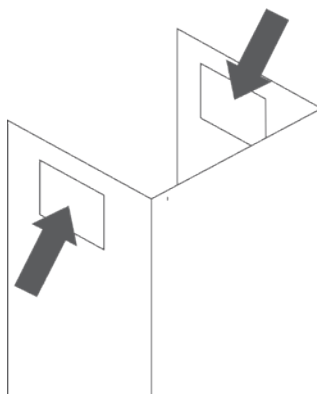


9.- El elemento vertical de la chimenea, se le deben preveer suficientes ranuras de ventilación.

Instrucciones de montaje pure[®]quadro

1.- El TECSY AIR PURE QUADRO puede montarse casi en cualquier posición (transversal o verticalmente, de canto, etc.). El único factor decisivo es el posicionamiento correcto del lado del motor y la salida resultante.

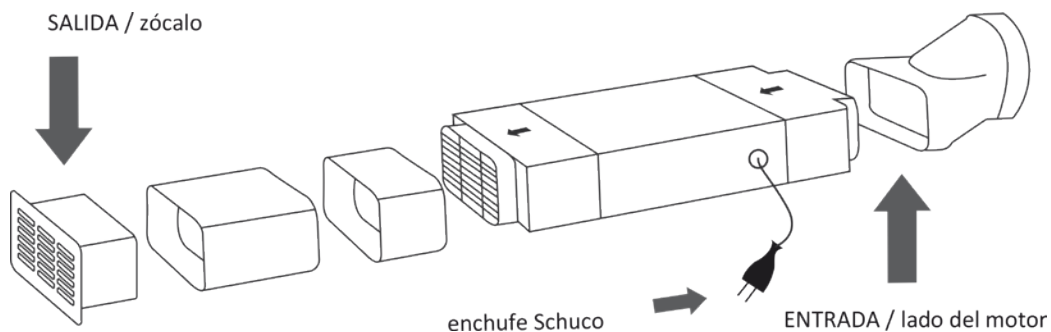

2.- Las conexiones deben sellarse dependiendo de los componentes utilizados.

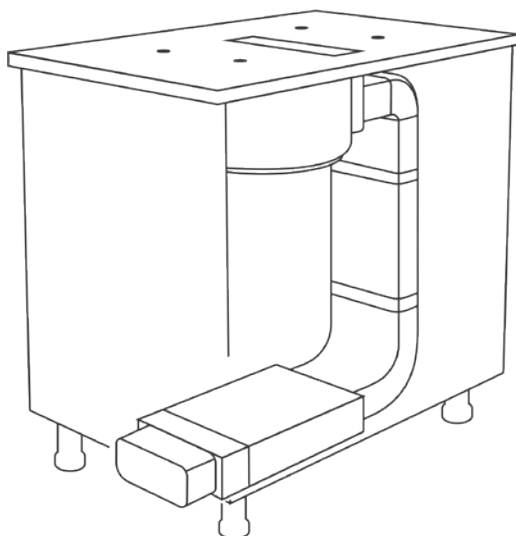

ADVERTENCIAS RELATIVAS AL SERVICIO

Para una limpieza óptima del aire de la estancia es imprescindible que su campana extractora esté suficientemente ventilada y adaptada al volumen de vahos que se produzca en cada caso.

- ▶ Ponga su campana extractora en el nivel 1 o 2 durante 10 minutos antes de empezar a cocinar.
- ▶ Una vez finalizado el proceso de cocción, la campana extractora debe seguir funcionando al menos durante 10 minutos en el nivel 1 o 2.
- ▶ Si el volumen de la estancia es superior a 50m^3 (anchura x longitud x altura = volumen de la estancia) el tiempo de marcha posterior debe ser mínimamente de 15 minutos.
- ▶ La distancia entre el filtro y los enseres debe ser mínimamente de 10 mm.
- ▶ Cuando se utilicen parrillas o freidoras, duplique el tiempo de funcionamiento de aireación posterior.

¡El módulo actúa como purificador de aire incluso a baja velocidad y limpia el aire no sólo de los vahos y olores de la cocina sino también de todo tipo de alérgenos, bacterias, polen y virus ofreciendo así un aire interior saludable!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si el módulo de filtro de **TECSY-AIR pure** se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación, no requiere ningún mantenimiento.

El módulo de filtro. **TECSY-AIR pure** comienza el proceso de limpieza automática tan pronto como se pone en funcionamiento.

El módulo de filtro **TECSY-AIR pure** funciona sin necesidad de mantenimiento. No obstante, asegúrese de que el filtro de grasa de su campana extractora se limpie regularmente y esté libre de grasa.

PRESTACIONES Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

En **TECSY-AIR** nos complace su compra de uno de nuestros módulos de alta tecnología y estamos convencidos de que el aire fresco y purificado aumentará la comodidad de su vivienda.

Concedemos 24 meses de garantía para nuestros productos siempre que se instalen de forma correcta y profesional. Es imprescindible respetar los tiempos de funcionamiento previo y posterior de la campana extractora (véanse las Advertencias relativas al servicio, página 14).

Guarde la factura de compra, es necesario para la garantía y para conocer la fecha de inicio.

Si a pesar de ello tiene motivos de queja, póngase en contacto con nosotros al teléfono 93 895 600. Juntos encontraremos una solución satisfactoria.

OBSERVACIONES FINALES

¡Las instrucciones de servicio del fabricante deben leerse atentamente antes de llevarse a cabo la instalación!

Si no se puede realizar ninguna función, sírvase comprobar primero:

a) si el suministro de corriente ciertamente tiene lugar (comprobar la toma de corriente /eventualmente enchufar otro aparato);

b) si el enchufe del aparato estuviera defectuoso o si no se encontrara firmemente introducido en la toma.

La INSTALACIÓN DEL FILTRO TECSY-AIR

El filtro TECSY-AIR es relativamente fácil de instalar.

La instalación del filtro TECSY AIR debe entenderse como una adaptación o conversión de una campana extractora ya existente o su uso a modo de recirculación. El modo de proceder paso a paso se trata y describe en estas instrucciones de instalación.

Por favor, elimine sus desechos de forma respetuosa con el medio ambiente. ¡Gracias!

El módulo de filtro **TECSY-AIR pure** cumple con los requisitos de las normativas de la UE y las directivas de la CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡Todos los componentes del módulo de filtro TECSY AIR PURE son reciclables! Los materiales del embalaje se pueden reciclar de forma respetuosa con el medio ambiente.

Estas instrucciones de instalación han sido preparadas por nuestros técnicos con todo esmero.

¡No se pueden reivindicar derechos legales por causa de errores de impresión o de ortografía!



TECSY-AIR

www.plasmatecsyair.com

Masnou , s/n Nave 4- 08911 Badalona (Barcelona)

Tel. 933 895 600

tecsy.air@gmail.com

CE

El fabricante del producto o productos descritos en el presente documento declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que estos productos cumplen los requisitos básicos de seguridad, salud y protección de las directivas CE vigentes a este respecto y que el control de prueba correspondiente, en particular la declaración de conformidad de la CE debidamente emitida por el fabricante o su representante autorizado está disponible para su inspección por parte de las autoridades competentes y puede solicitarse a través del vendedor del equipo.